KENWOOD
Listen to the Future

NEXEDGE™

CENNÍK

Digitálne rádiostanice
Rádiostanice ATEX

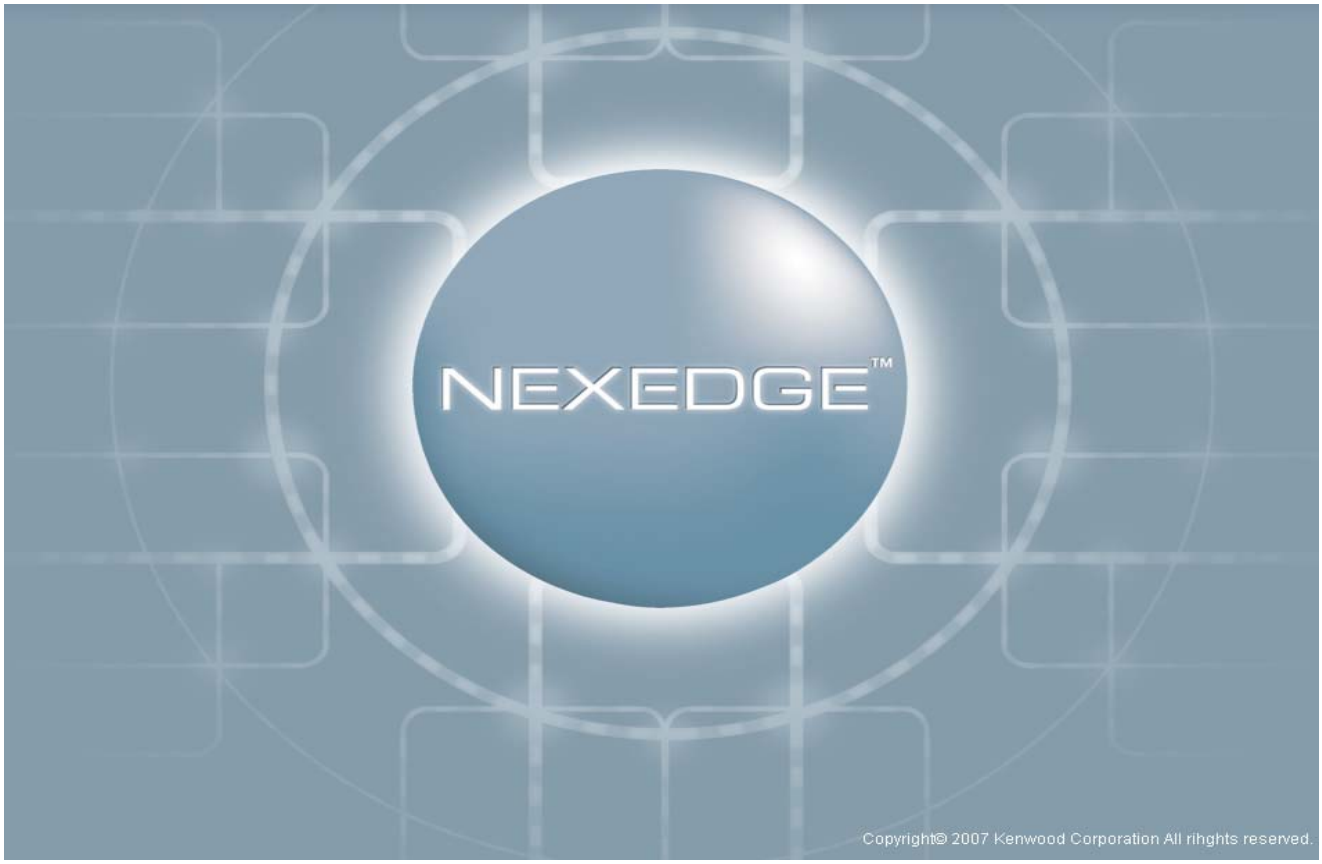

Platný od 1.decembra 2011

VH ELECTRONICS
Sady Cyrila a Metoda 14, P.O.BOX 17
018 51 Nová Dubnica
Tel./Fax : 042 / 4434050, 4431140
E-mail : elcad-vh@psg.sk WWW.KENWOOD.SK
KENWOOD
AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

KENWOOD
Listen to the Future

NX-2[illegible] / NX-320E

VHF / UHF Digitálny a FM Transceiver

- ✓ Výstupný výkon 5W
- ✓ Veľký počet kanálov (260 kanálov)
- ✓ NXDN™ Digitálný bezdrôtový interfejs
- ✓ AMBE+2™ VOCODER
- ✓ 6.25 & 12.5 kHz Kanálový krok (Digitálny)
- ✓ Digitálny / Trankový mód
- ✓ Dátový prenos
- ✓ Hlasové služby
- ✓ FM Štandardný mód
- ✓ LTR® Trankový mód
- ✓ FleetSync® komunikácia
- ✓ DTMF signalizácia
- ✓ Núdzové volanie/Osamotený pracovník
- ✓ NXDN™ Digitálny kódovač hlasu
- ✓ Funkcie skenovania kanálov
- ✓ Vysoké krytie a odolnosť (MIL-STD 810 C/D/E/F and IP54/55)
- ✓ Spĺňa analógové a digitálne ETSI Európske a

R&TTE štandardy :
EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489,
EN 301 166 (Hlas & Dáta pre 6.25 kHz Digitálny prenos)
Bezpečnostné štandardy :
EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

Súčasťou dodávky NX-220 / NX-320 j
- Uchytávací klip
- Užívateľský manuál

NEXEDGE™

NX-220E

Označenie	Frekvenčný rozsah	Šírka kan. (kHz)	Výkon	Počet kan.	Cena v EUR bez DPH
NX-220E - 16 tlač.kláv. + displej	VHF 136 - 174 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5 Watt / 1Watt	260	443,97
NX-220E2 - 4 tlač.kláv. + displej					414,93
NX-220E3 - bez klávesnice a displeja				64	385,88
NX-320E - 16 tlač.kláv + displej	UHF 400 - 470 MHz			260	443,97
NX-320E2 - 4 tlač.kláv. + displej					414,93
NX-320E3 - bez klávesnice a displeja				64	385,88

KENWOOD
Listen to the Future

NX-220E / NX-320E

PRÍSLUŠENSTVO

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH
Antény :		
KRA-23 M	UHF Mohutná skrátená anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-23 M3	UHF Mohutná skrátená anténa (400-450 MHz)	14,94
KRA-27 M	UHF Pružná anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-27 M3	UHF Pružná anténa (400-450 MHz)	14,94
KRA-22 M	VHF Mohutná skrátená anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-22 M2	VHF Mohutná skrátená anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-22 M3	VHF Mohutná skrátená anténa (136-150 MHz)	14,94
KRA-26 M	VHF Helical anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-26 M2	VHF Helical anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-26 M3	VHF Helical anténa (136-150 MHz)	14,94
Akubloky :		
KBP-5	Púzdro na 6 batérií typ AA (LR6)	29,04
KNB-55L	Li-ion (1480mAh)	49,79
KNB-56N	NiMH (1400) mAh	49,79
KNB-57L	Li-ion (2000 mAh)	62,24
Nabíjače :		
KSC-25E	Rýchlonabíjač pre NiMH / Li-ion akublok	58,09
KSC-30E	Štandardný nabíjač pre NiMH akublok	33,19
KSC-256E	Rýchlonabíjač pre 6 akublokov	536,91
Príslušenstvo :		
KBH-12	Pružný úchyt na opasok	12,45
KHS-10-OH	Náhlavová súprava s potlačením vonkajšieho rušenia s P	265,55
KHS-21	Náhlavová súprava s jedným slúchadlom a mikrofónom	45,64
KHS-8BL	Mikrofón s PTT s uchyt.na klip a slúchadlo so zvukovou t	66,39
KHS-9BL	Vyvedený mikrofón,PTT a slúchadlo so zvukovou trubico	124,48
KMB-30	Držiak na stenu pre KSC-256	28,21
KMC-21	Reproduktor s mikrofónom	53,11
KMC-45	Reproduktor s mikrofónom	62,24
KMC-48GPS	GPS reproduktor s mikrofónom	224,06
KTI-4	Adaptér pre pripojenie telefónu pre NXR-700/800	456,42
KWR-1	Vodotesné púzdro	24,90
Programovacie príslušenstvo :		
KCT-53U	Sériový / USB adaptér	66,39
KPG-141DM	Programovací SW	66,39
KPG-22A	Programovací kábel	66,39

NX-200S / NX-300S

VHF / UHF Digitálny a FM Transceiver

- ✓ **Výstupný výkon 5W**
- ✓ **Menší počet kanálov (64 kanálov)**
- ✓ **NXDN™ Digitálný bezdrôtový interfejs**
- ✓ **AMBE+2™ VOCODER**
- ✓ **6.25 & 12.5 kHz Kanálový krok (Digitálny)**
- ✓ **Digitálny / Trankový mód**
- ✓ **Dátový prenos**
- ✓ **Hlasové služby**
- ✓ **FM Štandardný mód**
- ✓ **LTR® Trankový mód**
- ✓ **FleetSync® komunikácia**
- ✓ **DTMF signalizácia**
- ✓ **Núdzové volanie/Osamotený pracovník**
- ✓ **NXDN™ Digitálny kódovač hlasu**
- ✓ **Funkcie skenovania kanálov**
- ✓ **Vysoké krytie a odolnosť (MIL-STD 810 C/D/E/F and IP54/55)**

✓ **Spĺňa analógové a digitálne ETSI Európske a R&TTE štandardy :**
EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489,
EN 301 166 (Hlas & Dáta pre 6.25 kHz Digitálny prenos)
Bezpečnostné štandardy :
EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

Súčasťou dodávky NX-200S / NX-300S je:
- **Uchytávací klip**
- **Užívateľský manuál**

Označenie	Frekvenčný rozsah	Šírka kan. (kHz)	Výkon	Počet kan.	Cena v EUR bez DPH
NX-200S	VHF 136-174 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5 W / 1W	64	449,78
NX-300S	UHF 400-470 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)			

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NX-200S / NX-300S

PRÍSLUŠENSTVO

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH
Antény :		
KRA-23 M	UHF Mohutná skrátená anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-23 M3	UHF Mohutná skrátená anténa (400-450 MHz)	14,94
KRA-27 M	UHF Pružná anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-27 M3	UHF Pružná anténa (400-450 MHz)	14,94
KRA-22 M	VHF Mohutná skrátená anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-22 M2	VHF Mohutná skrátená anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-22 M3	VHF Mohutná skrátená anténa (136-150 MHz)	14,94
KRA-26 M	VHF Helical anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-26 M2	VHF Helical anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-26 M3	VHF Helical anténa (136-150 MHz)	14,94
Akubloky :		
KNB-47L	Li-ion (1950 mAh)	82,98
KNB-48L	Li-ion (2550 mAh)	97,09
Nabíjače :		
KSC-32E	Rýchlonabíjač	58,09
KSC-326E	Rýchlonabíjač pre 6 akublokov	536,91
Príslušenstvo :		
KAS-10	Navigačný dispečerský SW AVL	365,13
KBH-11	Uchytávací klip	12,45
KEP-1	Prepoj. so slúchadlom do ucha ku KMC mikrof.	49,79
KHS-11BL	Mikrofón na klip a slúch. do ucha (2-časti)	132,78
KHS-12BL	Mikrofón na klip a slúch. do ucha (3-časti)	165,97
KHS-14	Náhlavová súp. s jedným slúch. a mikrofónom	116,18
KHS-15-OH	Náhlavová súp. s potlačením vonkajšieho rušenia	331,94
KMC-38GPS	Externý mikrofón s GPS	331,94
KMC-41	Externý mikrofón/reproduktor	62,24
VGS-1	Hlasová jednotka	98,75
Programovacie príslušenstvo :		
KPG-36A	Programovací kábel	66,39
KPG-111DM	Programovací SW	73,03
KCT-53U	Sériový / USB adaptér	66,39

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NX-200 / NX-300

VHF / UHF Digitálny a FM Transceiver

Vlastnosti :

- ✓ **Výstupný výkon 5W**
- ✓ **14-znakový alfanumerický LCD displej**
- ✓ **512 kanálov / 128 zón**
- ✓ **NXDN™ Digitálny bezdrôtový interfejs**
- ✓ **AMBE+2™ VOCODER**
- ✓ **6.25 a 12.5 kHz Kanálový krok (Digitálny)**
- ✓ **Digitálny / Trunkový mód**
- ✓ **FM Štandardný mód**
- ✓ **LTR® Trankový mód**
- ✓ **FleetSync® compatibility**
- ✓ **DTMF signalizácia**
- ✓ **Funkcia núdzového volania**
- ✓ **Jednoduchá predvoľba**
- ✓ **NXDN™ Digitálny kódovač hlasu**
- ✓ **Funkcie skenovania kanálov**
- ✓ **Spĺňa normy MIL-STD 810 C/D/E/F**
- ✓ **Krytie IP67 proti vode a prachu**

✓ **Spĺňa analógové a digitálne ETSI - Európske a R&TTE štandardy :**
EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489, EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)
Bezpečnostné štandardy :
EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

Súčasťou dodávky NX-200 / NX-300 je:

- **Uchytávací klip**
- **Užívateľský manuál**

NEXEDGE™

Označenie	Frekvenčný rozsah	Šírka kan. (kHz)	Výkon	Počet kanálov	Cena v EUR bez DPH
NX-200 E (Plná klávesnica)	VHF 136-174 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5 Watt / 1Watt	512	694,58
NX-200 E3 (6 Ovládacích tlačidiel)					656,41
NX-300 E (Plná klávesnica)	UHF 400-470 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)			694,58
NX-300 E4 (6 Ovládacích tlačidiel)					656,41

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NX-200 / NX-300

Príslušenstvo

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH
Anténa :		
KRA-23 M	UHF Mohutná skrátená anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-23 M3	UHF Mohutná skrátená anténa (400-450 MHz)	14,94
KRA-27 M	UHF Pružná anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-27 M3	UHF Pružná anténa (400-450 MHz)	14,94
KRA-22 M	VHF Mohutná skrátená anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-22 M2	VHF Mohutná skrátená anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-22 M3	VHF Mohutná skrátená anténa (136-150 MHz)	14,94
KRA-26 M	VHF Helical anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-26 M2	VHF Helical anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-26 M3	VHF Helical anténa (136-150 MHz)	14,94
Akubloky		
KNB-47L	Li-ion (1950 mAH)	82,98
KNB-48L	Li-ion (2550 mAH)	97,09
Nabíjače		
KSC-32E	Rýchlonabíjač	58,09
KSC-326E	Rýchlonabíjač pre 6ks akublokov	536,91
Príslušenstvo		
KBH-11	Uchytávací klip	12,45
KEP-1	Prepojenie so slúchadlom do ucha ku KMC mikrof.	49,79
KHS-11BL	Mikrofón na klip a slúch.do ucha (2-časti)	132,78
KHS-12BL	Mikrofón na klip a slúch.do ucha (3 časti)	165,97
KHS-14	Náhlavová súp. s jedným slúchadlom a mikrofónom	116,18
KHS-15-OH	Náhlavová súp. s potlačením vonkajšieho rušenia	331,94
KMC-38GPS	Externý mikrofón s GPS	331,94
KMC-41	Externý mikrofón	62,24
KMC-42W	Externý mikrofón s krytím IP67	75,52
KAS-10	Navigačný dispečérsky softvér AVL	365,13
VGS-1	Hlasová jednotka	98,75
Programovacie príslušenstvo		
KPG-36A	Programovací kábel	66,39
KPG-111D	Programovací softvér	73,03

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NX-700 / NX-800

VHF / UHF Mobilný Digitálny a FM Transceiver

Vlastnosti :

- ✓ **Výstupný výkon 25W**
- ✓ **14-znakový alfanumerický LCD displej**
- ✓ **512 kanálov / 128 zón)**
- ✓ **NXDN™ Digitálny bezdrôtový interfejs**
- ✓ **AMBE+2™ VOCODER**
- ✓ **6.25 & 12.5 kHz Kanálový krok (Digitálny)**
- ✓ **Digitálny / Trankový mód**
- ✓ **FM Štandardný mód**
- ✓ **LTR® Trankový mód**
- ✓ **FleetSync® komunikácia**
- ✓ **DTMF signalizácia**
- ✓ **Funkcia núdzového volania**
- ✓ **Jednoduchá predvoľba**
- ✓ **NXDN™ Digitálny kódovač hlasu**
- ✓ **Funkcie skenovania kanálov**
- ✓ **Spĺňa normy (MIL-STD 810 C/D/E/F a IP54/55)**

NEXEDGE™

- ✓ **Spĺňa analógové a digitálne ETSI - Európske štandardy a R&TTE štandardy :** EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489, EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)

Bezpečnostné štandardy : EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

Súčasťou dodávky NX-700 / NX-800 je:

- **Montážny držiak**
- **Napájací kábel**
- **Užívateľský manuál**

Mikrofón je nutné objednať samostatne !

Označenie	Frekvenčný rozsah	Kan.šírka (kHz)	Výkon	Počet kanálov	Cena v EUR bez DPH
NX-700 E	VHF 136-174 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	1- 25 Watt	512	682,96
NX-800 E	UHF 400-470 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)			

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NX-700 / NX-800

Príslušenstvo

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH
Mikrofóny		
KMC-30	Štandardný mobilný mikrofón	33,19
KMC-32	16 tlačidlový mobilný mikrofón	41,49
KMC-35	Mikrofón s potlačením vonkajšieho rušenia	53,94
KMC-36	16-tlač.mikrofón s potlačením vonkajšieho rušenia	82,98
KMC-9C	Stolný mikrofón	78,84
Príslušenstvo		
KAP-2	Relé modul pre alarm, externý reproduktor	62,24
KCT-23M	Napájecí kábel 3m	29,04
KCT-23M3	Napájecí kábel 7m	33,19
KCT-46	Rozširujúci kábel	12,45
KES-5	Externý reproduktor pripojiteľný cez KAP-2	45,64
KLF-2	Napájací filter	41,49
KRK-10	Predĺženie pre ovládací panel na 7m	91,28
KAS-10	Navigačný dispečérsky softvér	365,13
VGS-1	Hlasová jednotka	98,75
Programovanie		
KPG-46A	Programovací kábel	66,39
KPG-111D	Programovací softvér	73,03

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NXR-710E / NXR-810E

VHF / UHF Digital & FM Conventional Base Units

NEXEDGE™

Vlastnosti:

- ✓ VHF : 136-174 MHz
- ✓ UHF : 400-470 MHz
- ✓ 6.25 kHz kan.šírka (Digitál)
- ✓ Funkcia prevádzača
- ✓ NXDN™ Digitálny bezdrôtový interejs
- ✓ AMBE+2™ VOCODER
- ✓ Digitálny štandardný mód
- ✓ NXDN™ Digitálny kódovač
- ✓ Kombinácia FM / Digitálnych funkcií
- ✓ FM Conventional Mode
- ✓ FM Trankový mód (cez Externú MPT riadiacu jednotku)
- ✓ 6 Programovateľných tlačidiel
- ✓ Digitálna viacnásobná tranková sieť

ETSI R&TTE Certification Standard : EN 300 086/300 113/300 219/301 489/
ETSI SAFETY Certification Standard : EN 60065/60950-1/60215

Súčasťou dodávky NXR-710E/NXR-810E je:

- Montážny držiak
- Sada skrutiek
- Napájací kábel
- Užívateľský manuál

Označenie	Frekvenčný rozsah	Šírka kan. (kHz)	Výkon	Počet kanálov	Cena v EUR bez DPH
NXR-710E	VHF 136-174 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5-50 Watts	30	1 975,00
NXR-810E	UHF 400-470 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5-40 Watts		

NXR-710E / NXR-810E

Príslušenstvo

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH
Mikrofón :		
KMC-9C	Stolný mikrofón	78,84
KMC-30	Štandardný mobilný mikrofón	33,19
KMC-35	Mikrofón s potlačením vonkajšieho rušenia	53,94
Ďalšie príslušenstvo:		
KES-5	Externý reproduktor	45,64
Programovanie :		
KPG-46A	Programovací kábel	66,39
KPG-129DM	Programovací SW	66,39
KCT-53U	Sériový / USB adaptér	66,39

NXR-700 / NXR-800

VHF / UHF Analógovo / Digitálny prevádzač

NEXEDGE™

Vlastnosti :

- ✓ **VHF : 146-174 MHz**
- ✓ **UHF : 440-470 MHz**
- ✓ **Výstupný výkon 5-25W**
- ✓ **Funkcie prevádzača**
- ✓ **NXDN™ Digitálny bezdrôtový interfejs**
- ✓ **AMBE+2™ VOCODER**
- ✓ **6.25 a 12.5 kHz kan.šírka (Digitál)**
- ✓ **Digitálny štandardný mód**
- ✓ **Digitálny trankový mód**
- ✓ **Digitálnal viacnásobná Tranková Sieť**
- ✓ **Kombinácia FM / Digitálnych funkcií**
- ✓ **FM Štandardný mód**
- ✓ **Externý LTR® Riadiaci Interfejs**
- ✓ **Ethernetový Interfejs**
- ✓ **IP LAN/WAN prepojenie**
- ✓ **NXDN™ Digitálny kódovač**
- ✓ **6 Programovateľných tlačidiel**

✓ **Spojenie Analógového a Digitálneho ETSI Európskeho štandardu**

R&TTE Štandard : EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489, EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)

Bezpečnostné štandardy: EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

Súčasťou dodávky NXR-700 / NXR-800 je:

- **Montážny držiak**
- **Sada skrutiek**
- **Napájací kábel**
- **Užívatelský manuál**

Označenie	Frekvenčný rozsah	Šírka kan. (kHz)	Výkon	Počet kanálov	Cena v EUR bez DPH
NXR-700 E	VHF 146-174 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5-25 Watt	30	4 425,58
NXR-800 E	UHF 440-470 MHz	Analóg (12.5/20/25) Digitál (6.25/12.5)	5-25 Watt	30	4 425,58

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

NXR-700 / NXR-800

Príslušenstvo

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH
Mikrofón :		
KMC-9C	Stolný mikrofón	78,84
KMC-30	Štandardný mobilný mikrofón	33,19
KMC-35	Mikrofón s potlačením vonkajšieho rušenia	53,94
Ďalšie prístlušenstvo :		
KXK-3 M2	Vysoko-stabilný modul OCXO (1ppm)	995,82
KES-5	Externý reproduktor	45,64
Programovanie :		
KPG-109DM	Programovací SW	70,54
KPG-110SM	Programovací SW pre Trankové siete	373,43
SW Licencia :		
KSL-1TR	Tranková SW Licencia	1 078,80
KSL-2NW	Multisieťová SW Licencia	1 908,65

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

TK-2260EXE2/TK-3260EXE2

VHF / UHF FM ATEX Transceiver

- ✓ ATEX Certifikád EU 94/9/EC:-
  - II2G Ex ib IIC T4 - Plyn
  - II2D Ex tD A21 IP6X II2D ib D21 T110° - Prachové častice
  - IM2 Ex ib I - Banský priemysel
- ✓ Núdzové Funkcie:-
  - Štandard "Manuálne zatlačenie"
  - Dual-mode Detekcia pohybu (SW licencia)
  - Osamotený pracovník
  - Núdzové tlačidlá
- ✓ Veľká šírka pásma (38MHz vo VHF)
- ✓ Programovateľná šírka kanálu (12.5/20/25 kHz)
- ✓ Vstavaná DTMF a QT/DQT signalizácia
- ✓ 5-Tónová/8-Tónová Signalizácia
- ✓ FleetSync signalizácia s PTT ID a Selcall
- ✓ 3-Programovateľné tlačidlá
- ✓ Vstavaný VOX
- ✓ Vstavaný kódovač hlasu
- ✓ Skenovanie s prioritou a hlasovacou funkciou
- ✓ Elektonicky kontrolovateľné sériové číslo (ESN)
- ✓ Čistý zvuk so zvýraznením hovorového prenosu
- ✓ Krytie IP64, IP65 a military US-MIL-STD 810 C/D/E/F

Súčasťou dodávky TK-2260EX / TK-3260EX je:

- KBH-16EX Uchytávací klip
- Bezpečnostný manuál
- Užívateľský manuál

POZ. - Anténa podľa požiadaviek

Označenie	Frekvenčný rozsah	Šírka kan. (kHz)	Výkon	Počet kan.	Cena v EUR bez DPH
TK-2260EX	VHF 136-174 MHz	12.5 / 20 / 25	1.2 W	16 CH	734,44
TK-3260EX	UHF 440-470 MHz				

TK-2260EXE2/TK-3260EXE2

Príslušenstvo

Označenie	Popis	Cena v EUR bez DPH

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk

Antény :

KRA-22 M	VHF Mohutná skrátená anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-22 M2	VHF Mohutná skrátená anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-22 M3	VHF Mohutná skrátená anténa (136-150 MHz)	14,94
KRA-23 M	UHF Mohutná skrátená anténa (440-490 MHz)	14,94
KRA-26 M	VHF Helical anténa (146-162 MHz)	14,94
KRA-26 M2	VHF Helical anténa (162-174 MHz)	14,94
KRA-26 M3	VHF Helical anténa (136-150 MHz)	14,94
KRA-27 M	UHF Helical anténa (440-490 MHz)	14,94

Akubloky :

KNB-58LEX	Li-Ion akublok (1880 mAh) ATEX	180,08
KNB-64LEX	Li-Ion akublok (1030 mAh) ATEX Nové !	161,82

Nabíjače :

KSC-32E	Rýchlonabíjač pre KNB-58LEX	58,09
KSC-32SE	Rýchlonabíjač pre KNB-58LEX,KNB-64LEX Nové !	58,09
KSC-326E	Rýchlonabíjač pre 6 ak. KNB-58LEX, KNB-64LEX	536,91
KMB-30M	Držiak na stenu	28,21

Audio príslušenstvo :

KMC-46EX	Externý robustný mikrofón/reproduktor	180,08

Puzdrá a príslušenstvo :

KBH-16EX	Uchytávací klip	20,75
KLH-168EX	Koženné púzdro	41,49

Programovacie nástroje :

KSL-3SF	Podporné bezpečnostné funkcie (SW Upgrade)	165,97
KPG-36A	Programovací kábel (Sériový)	66,39
KPG-123DM	Programovací SW (pod WINDOWS)	55,60
KCT-53U	Sériový/USB adaptér	66,39

VH ELECTRONICS, Sady Cyrila a Metoda 21/14,018 51Nová Dubnica, t./f:042/4434050
E-mail:elcad-vh@psg.sk GSM: 0905 356796 www.kenwood.sk